FAKTAARK – KRAV TIL BUKKER, TRAPPESTIGER OG ARBEIDSPLATTFORMER

GENERELT:
Tot. / Gen. entreprenøren skal sørge for at alt arbeid på BUKKER, TRAPPESTIGER OG ARBEIDSPLATTFORMER, tilfredsstiller og ivaretar alle krav i :
Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17. Arbeid i høyden, samt til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og

1) bruken av stigen er kortvarig, eller
2) forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver.

Sikker-jobb-analyse skal gjennomføres fortløpende, for å undersøke om rullestillas, personløfter eller trappetårn kan erstatte bruken av BUKKER, TRAPPESTIGER OG ARBEIDSPLATTFORMER.

Bruk av BUKKER, TRAPPESTIGER OG ARBEIDSPLATTFORMER skal være merket og tilfredsstille kravene iht. «Bra arbeidsmiljøvalg» - se side 2



Bukker, Trappestiger og Arbeidsplattformer skal:

- Være godkjent for kommersielt bruk
- Ha avstiverstag i metall som skal kunne låses
- Ha sklisikre trinn
- Ha endeklosser i gummi eller annen sklisikring
- Ha Støtteben eller stag (Gjelder ikke bukk eller trappestiger med plattform lavere enn 1,25m)



Bruk NÆRE DEKKEKANTER, UTSPARING OG VED STORE HØYDEFORSKJELLER

- Det er FORBUD mot bruk av **BUKKER og TRAPPESTIGER**, nærmere dekkekant og f.eks heissjakter eller trappeløp , når arbeidsområdet er mindre enn 3 m til kant og ståhøyden er over 1 m.
- Rullestillas eller personløftere skal benyttes i disse tilfeller.







Forbudsprodukter

Følgende produkttyper skal fases ut og kan kun tillates etter en dokumentert risikovurdering og særskilt tillatelse.

- Produkter som er fra hjemme- og eller husholdningssortiment.
- Produkter av tre eller med tretrinn.
- Produkter som kan brukes feil. f. eks A-stige eller kombinasjonsstige.
- Produkter med ståplan mindre enn (b x d) 300 x 250 mm.
- Produkter som ikke har stopp-/støttebøyle og som bare har trinn på den ene siden.

Om Bra Arbeidsmiljøvalg

Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg har sammen med flere entreprenører og leverandører utarbeidet kriterier for merkingen.

Bra arbeidsmiljøvalg

for sikkert arbeid på bukker og trappestiger

Bra arbeids-miljøvalg


Se etter dette merket

Generelle krav til produktene

- Produktene skal oppfylle tekniske krav i relevante NS-EN standarder og / eller Produsentforskriften.
- Frittstående produkter skal kunne låses i utfelt posisjon.
- Trinn skal være sklisikre
- Produkter over 15 kg skal være utformet med hjul eller lignende for å unngå tunge løft.

OBS! Produkter av aluminimum/glassfiber er typegodkjent for enklere el-arbeider. Ved arbeid med høyspenning i tavler, kreves særskilte rutiner og annet ustyr.

Bra arbeidsmiljøvalg - spesifikke krav per nivå




Nivå 1. < 0,5 m plattformshøyde. Arbeidsbukk

- Maksimumshøyde 2 trinn inkl ståplanet.
- Minimumsmålet på ståplanet skal være (b x d) 600x300 mm.
- Arbeidsbukken skal ha like mange trinn på begge sider om den ikke har en stopp-/støttebøyle.
- Høyden mellom trappetrinnen skal maksimum være 30 cm.
- Dybden på stigtrinnet skal minimum være 5 cm.




Nivå 2. 0,5 m - 1,25 m plattformshøyde. Gardintrapp/ trappestige

- "Stoppanvisning" på minst 3 sider.
- Minimumsmålet på ståplanet skal være (b x d) 300x250 mm.
- Høyden mellom trappetrinnen skal maksimum være 30 cm.
- Dybden på stigtrinnet skal minimum være 5 cm.

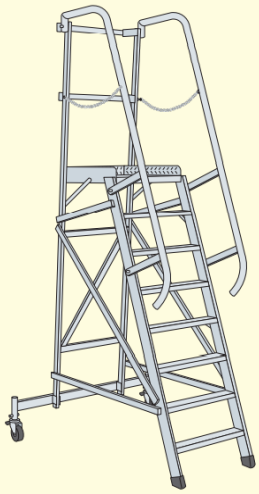

Nivå 3. 1,25 m - 2 m plattformhøyde. Arbeidsplattform.

- Rekkverk på minst 3 sider.
- Minimumsmålet på ståplanet skal være (b x d) 400x400 mm.
- Høyden mellom trappetrinnen skal maksimum være 30 cm.
- Dybden på stigtrinnet skal minimum være 5 cm.

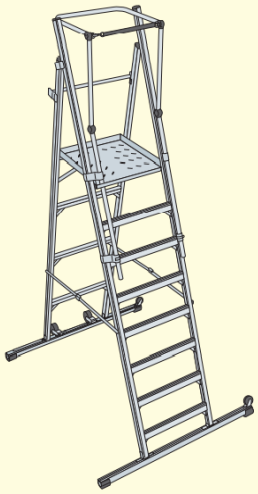

Nivå 4. > 2 m plattformshøyde. Arbeidsplattform.

- Rekkverk på 3 sider pluss ryggsikring.
- Minimumsmålet på ståplanet skal være (b x d) 400x400 mm.